


GPX



UP ウルトラパフォーマンス

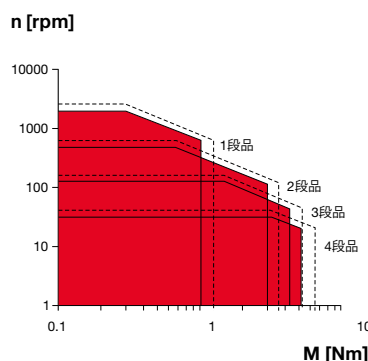


仕様	UP	ウルトラパフォーマンス			
段数		1	2	3	4
連続最大出力	W	66.0	36.0	20.0	11.0
断続最大出力	W	82.5	45.0	25.0	14.0
連続最大トルク	Nm	1.00	2.90	4.30	5.20
断続最大トルク	Nm	1.25	3.60	5.30	6.50
最大連続入力回転数	rpm	8000	8000	8000	8000
最大断続入力回転数	rpm	10000	10000	10000	10000
最大効率	%	96	93	90	87
平均バックラッシュ(無負荷時)	°	0.4	0.5	0.6	0.7
最大スラスト荷重(ダイナミック)	N	80	80	80	80
最大ラジアル荷重(フランジから10 mmの点)	N	100	145	150	150
ギアヘッド長 L1 ¹	mm	22.0	32.0	42.0	52.0
質量	g	49	69	87	106

カスタマイズ	UP	ウルトラパフォーマンス			
段数		1	2	3	4
減速比	X:1	3.9, 5.3	16, 21, 26,	62, 83, 103,	243, 326, 406,
減速比(絶対値) (オンラインでご確認ください)			28, 35	111, 138, 150,	439, 546, 590,
				172, 186, 231	679, 734, 794,
					913, 987, 1135,
					1227, 1526
ギアヘッドタイプ		標準/セラミックバージョン/低騒音バージョン/バックラッシュ低減バージョン/高トルクバージョン/ウルトラパフォーマンス			
フランジ		標準フランジ			
シャフト		長さ/フラット/縦方向の穴			

maxonモジュラーシステム		ページ	寸法		M 1:2
maxon DC motor	段数 [オプション]				
DCX 22 S	1-4	89-90			
DCX 22 L	1-4	91-92		12 $\begin{matrix} +0.2 \\ 0 \end{matrix}$	M2 (6x)

maxon EC motor		
ECX SPEED 22 M	1-4	201-202
ECX SPEED 22 L	1-4	205-206
ECX TORQUE 22 M	1-4	215
ECX TORQUE 22 L	1-4	216
ECX TORQUE 22 XL	1-4	217

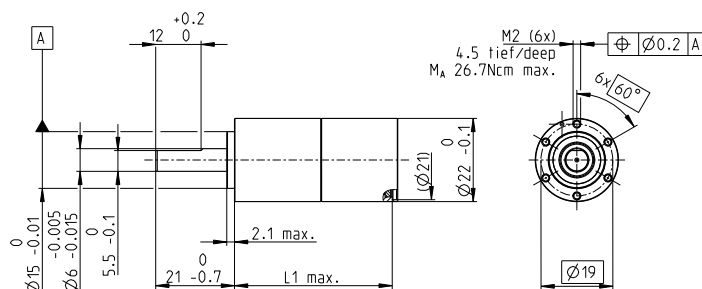

gpx.maxongroup.com