


## Information maxon accessoires

Adapter MR Encoder, Typ S mit Line Driver  
auf Stecker DIN41651

327086

### DIN41651 Stecker

10-polig, Ausrichtung 90°,  
mit Verriegelungshebel

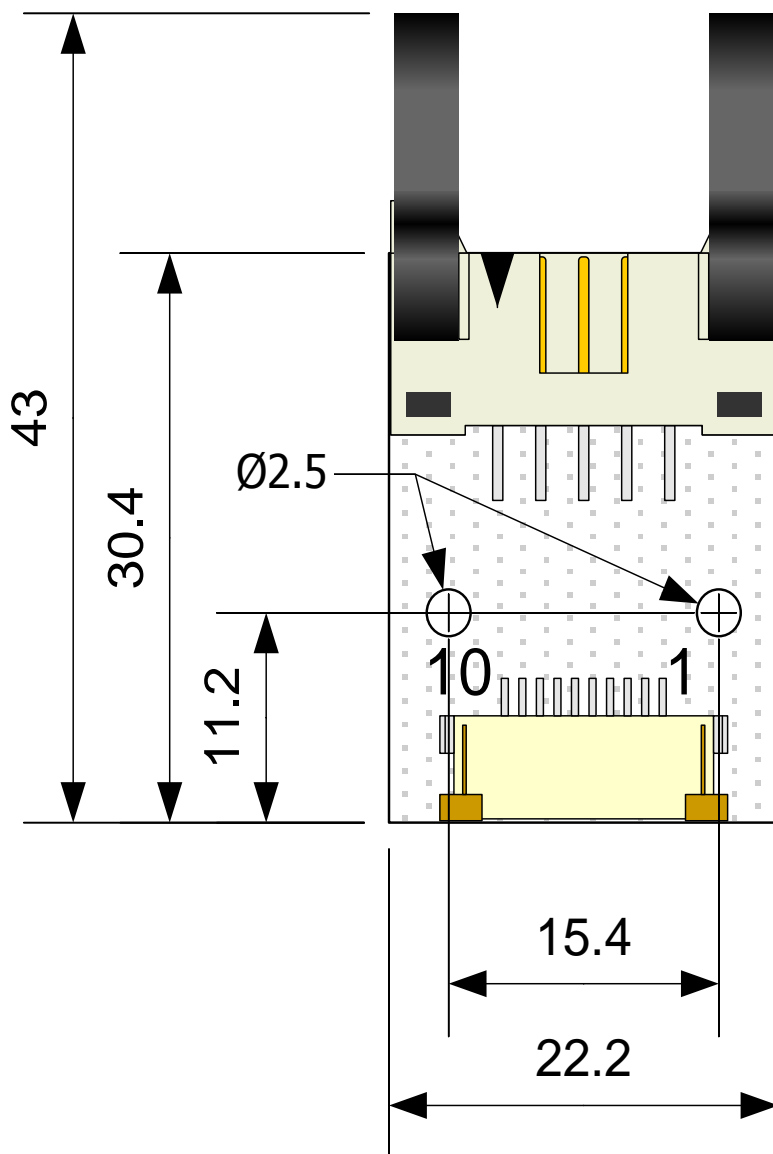

### Pinbelegung

(für beide Stecker)

- |    |                 |
|----|-----------------|
| 1  | Motor +         |
| 2  | V <sub>CC</sub> |
| 3  | GND             |
| 4  | Motor -         |
| 5  | Kanal A\        |
| 6  | Kanal A         |
| 7  | Kanal B\        |
| 8  | Kanal B         |
| 9  | n.c.            |
| 10 | n.c.            |

### Flachkabel

Länge 0.5 m, 10-polig,  
2 Federleisten DIN41651,  
Übersetzung 1:1

### FFC/FPC Stecker

ZIF, 10-polig, Ausrichtung 90°,  
RM 1.0, Kontaktbuchsen oberseitig

### Mechanische Daten

Abmessungen:  
30.4 x 22.2 x 13 mm  
(L x B x H)